



Tiefer Pano Nockendrehverschluss mit BLUESEAL[®]-Dichtung

Verschlussdurchmesser		58 mm	66 mm	82 mm
Verschlussstypen		DTO, DOB	DTO, DOB	DTO, DOB
Technische Daten				
Blech	Weißblech nach EN 10202:2001, Zinnauflage 2,0 g/m ² je Seite			
Verschlussdurchmesser außen $\pm 0,15$ [mm]	A2	60,21	69,2	85,14
Innendurchmesser / Kaliber min. [mm]	C2	53,1	62,25	78,15
Verschlusshöhe $\pm 0,3$ [mm]	S4	14,45 15,05	14,7 15,3	14,45 15,05
Anzahl Nocken		4	4	6
Compounddicke [mm]	Cp	1,15	1,15	1,15
Spiegeldurchmesser [mm]	Sp	46	55,1	70,9
Buttoneinzug (nur DOB) max. [mbar]		250	250	250
Buttonrücksprung (nur DOB) min. [mbar]		30	30	30

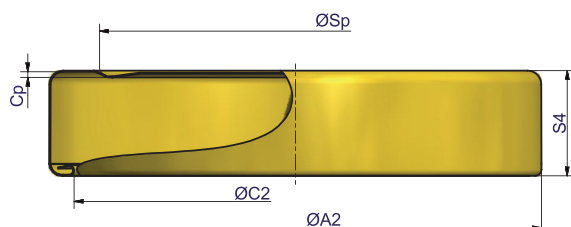

Verschlussstyp DTO

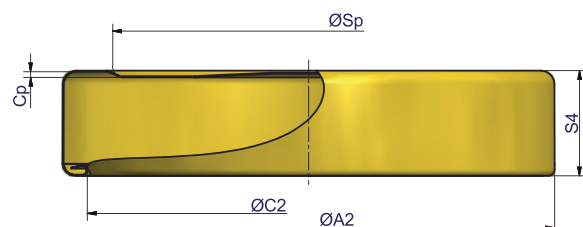

Verschlussstyp DOB