


Maßblatt

Tiefer Pano Nockendrehverschluss mit PVC- oder BLUESEAL[®]-Dichtung

Verschlussdurchmesser	58 mm	66 mm	82 mm	
Verschlussstypen	DTO, DOB	DTO, DOB	DTO, DOB	
k-Mass Verschluss +/-0,2 [mm]*	13,5	13,5	13,33	
Technische Daten				
Blech	Weißblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m ² je Seite			
Verschlussdurchmesser außen +/-0,15 [mm]	A2	60,21	69,2	85,14
Innendurchmesser / Kaliber min. [mm]	C2	53,1	62,25	78,15
Verschlusshöhe +/-0,3 [mm]	S4	14,45 15,05	14,7 15,3	14,45 15,05
Anzahl Nocken		4	4	6
Compounddicke (einschl. Blech) min./max. [mm]	Cp	1,15 1,35	1,15 1,35	1,15 1,35
Spiegeldurchmesser [mm]	Sp	44	55	70
Buttoneinzug max. [mbar]		250	250	250
Buttonrücksprung min. [mbar]		30	30	30

* abgeleitet aus DIN EN ISO 9100 1-14

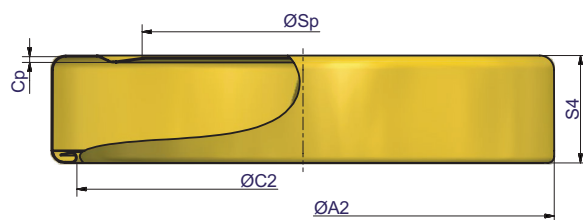

Version 02 · 2017-06-01